



東栄管機株式会社

新商品

タケノコニツプル




【製品特徴】

1. 成形品にて13～50まで取り揃えました。
2. グレー、ブラック(再生)各サイズあります。
3. 65～100については、これまで通り加工品にて取り扱いしております。

●タケノコニップル 製品詳細

●製品寸法

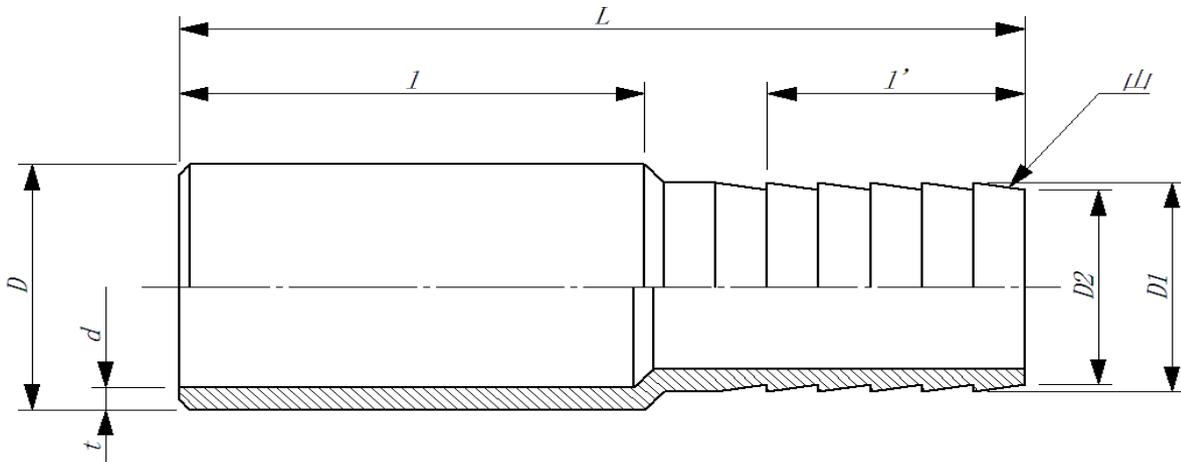

単位:mm

呼径	記号	D	d	t	L	l	l'	D1	D2	山数
13		18	13	2.5	95	44	35	13.5	11.1	5
16		22	16	3.0	100	48	35	16.0	13.6	
20		26	20	3.0	105	53	35	19.5	17.1	
25		32	25	3.5	110	58	35	26.0	23.6	
30		38	31	3.5	115	63	35	32.5	30.1	
40		48	40	4.0	125	71	35	38.5	36.1	
50		60	51	4.5	135	82	35	51.0	48.6	

●製品入数

呼径	13	16	20	25	30	40	50
入数	360 (180)	240 (120)	160 (80)	100 (50)	60 (30)	45	30

【注意事項】

1. 管と継手を接合する際は、トーエー接着剤低粘度速乾性をご使用ください。
2. 接着剤は清掃した管と継手の両方に均一に塗り、速やかに奥まで挿入し、抜け戻りのないように一定時間保持してください。
また、施工に当たっては換気等の対策を講じてください。
3. 保管する場合は、変形することがありますので、直射日光を避け、熱源付近や炎天下高温の車内などに放置しないでください。
4. 材質に悪影響を及ぼす物質(例えば、アセトン、シンナー、クレオソートなど)の吹付け、塗布、接触などは行わないでください。