


本管形

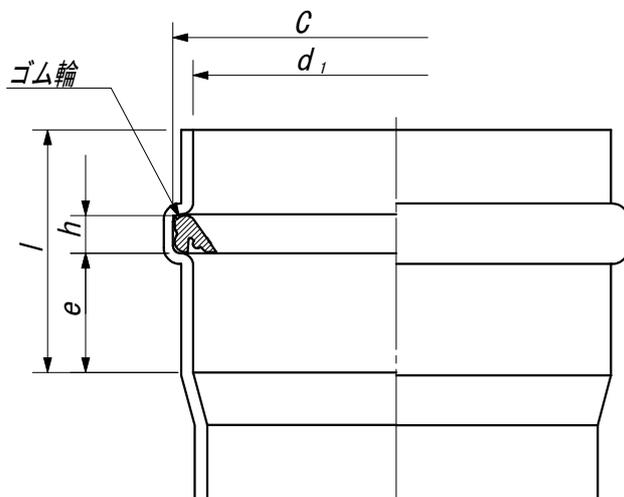


(単位: mm)

呼び径	d1	e	l	C	h
☆ 250	270 最小268.1	88 最小59	180 最大205	300	28
☆ 300	320.6 最小319.3	94 最小62	187 最大225	352	31.5

- 注1. ☆印・・・AS 37:2010規格に対応。
 2. 表中の最小・最大の各数値は規格値です。

取付管形

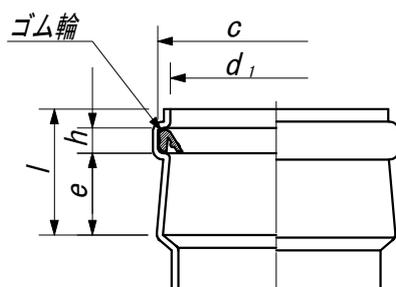

(単位: mm)

呼び径	d1	e	l	C	h
◎ 100	116 最小115	56 最小48	86 最大90	130	18
◎ 150	167 最小166	65 最小58	100 最大108	187	20
◎ 200	219 最小218	77 最小69	121 最大126	243.5	24

- 注1. ◎印・・・JSWAS K-1:2010規格に対応。
 2. 表中の最小・最大の各数値は規格値です。

図名

ゴム輪受口共通寸法図
(本管形・取付管形)

東栄管機株式会社