


製品種類

③ 給水管 サイズ	⑤ 充填材	③ 給水管材質	接続タイプ	日水協認証品の 型式及び略号	① 外筒 (H)	長さ (mm)		色	
						L ₁	L ₂		
※※※※※	発泡ウレタン	ライニング鋼管 (VB)	A型	15UA-TBA	70角	900	650	アイボリー	
						1200	950		
						900	650	ミカゲ	
						1200	950		
	※※※※※	コンクリート		C型	15UB-TBC	60角	1200	950	グレー
						70角	900	830	アイボリー
		発泡ウレタン					1200	1130	
							900	830	ミカゲ
(VA)		A型			900	650	アイボリー		
					1200	950			

※印は、日本水道協会の認証登録品もございます。

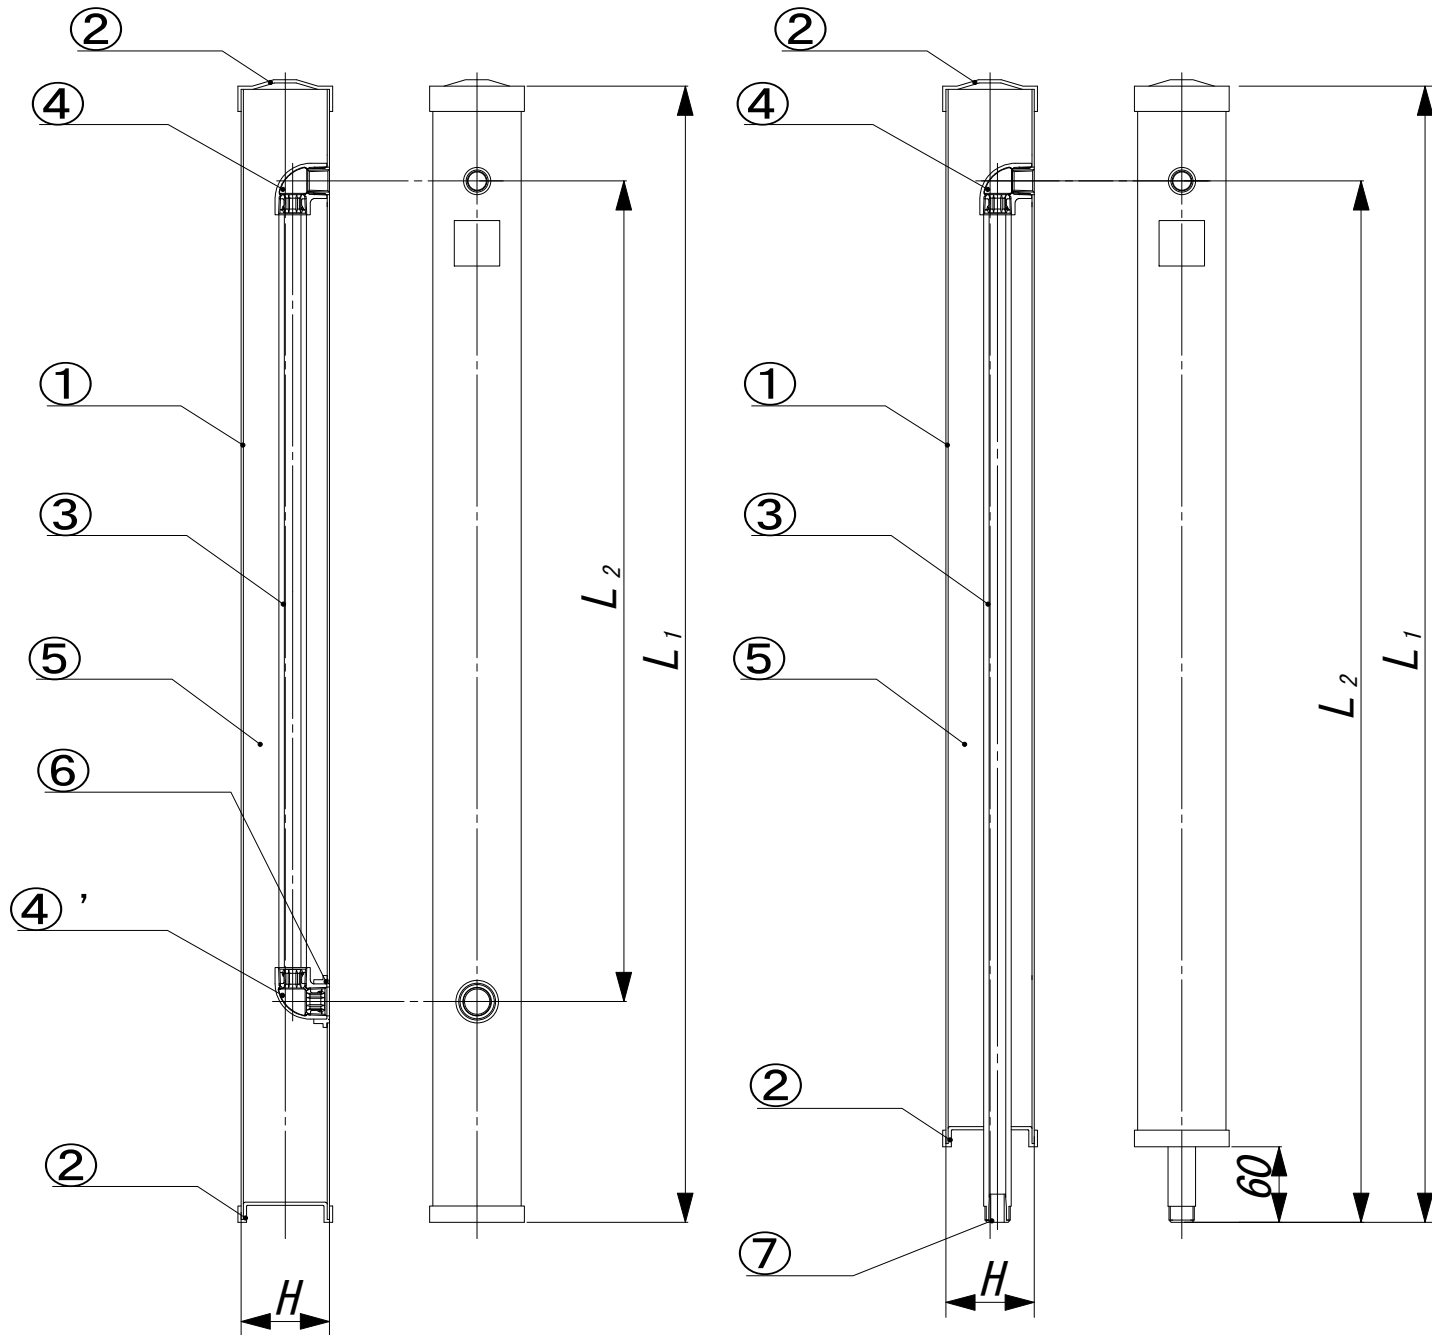

A型

C型

部材詳細

No.	部材	材質	規格	記号
①	外筒	硬質ポリ塩化ビニル	-	-
②	外筒キャップ (上下)	硬質ポリ塩化ビニル	-	-
◎ ③	給水管	ライニング鋼管	JWWA K 116	VB・VA
◎ ④	水栓エルボ	FCMB27-05	JIS B 2301	-
◎ ④'	エルボ	FCMB27-05	JIS B 2301	-
⑤	充填材	発泡ウレタン・コンクリート	-	-
◎ ⑥	PVCツバ	軟質ポリ塩化ビニル	-	-
◎ ⑦	管端防食コア	硬質ポリ塩化ビニル	-	-

- ◎印は、水道水と接水する部材を示しています。
- ④及び④'の内層は、エポキシ樹脂及びポリエチレン樹脂を使用。

品名	水栓柱- A・C 型 内部配管：ライニング鋼管
名称	製品図
東栄管機株式会社岐阜工場	